■無線機側　汎用データ端子	Mini DIN 6pin Connector



プラグの半田づけ面から見た図

1	AF IN（送信信号）
2	GND
3	PTT
4	AF OUT（9.6Kbps 用受信信号）
5	AF OUT(1.2Kbps 他用受信信号)
6	SQL OUT

受信信号は外付けトーンスケルチ回路を組む場合を除き通常 5 番ピンから取る。
AF ラインのインピーダンスは通常 10KΩ。

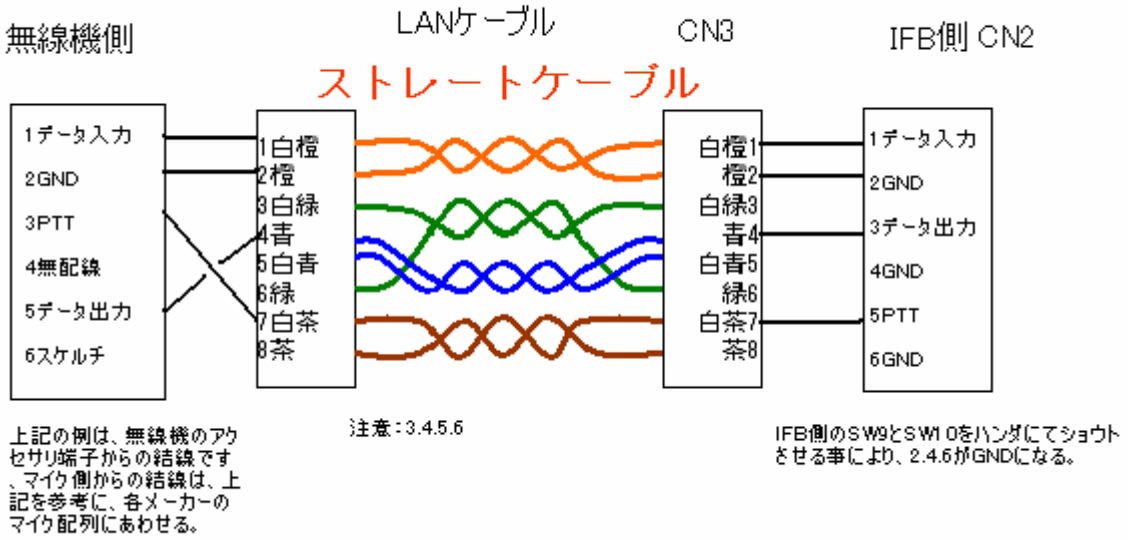

Lanケーブルメーカーによっては、ピン番号と色が違います、注意してください。 無線機側のピン番号とIFB側のピン番号の組み合わせを基本にしてください。